


G CAPACITE DE CHARGE

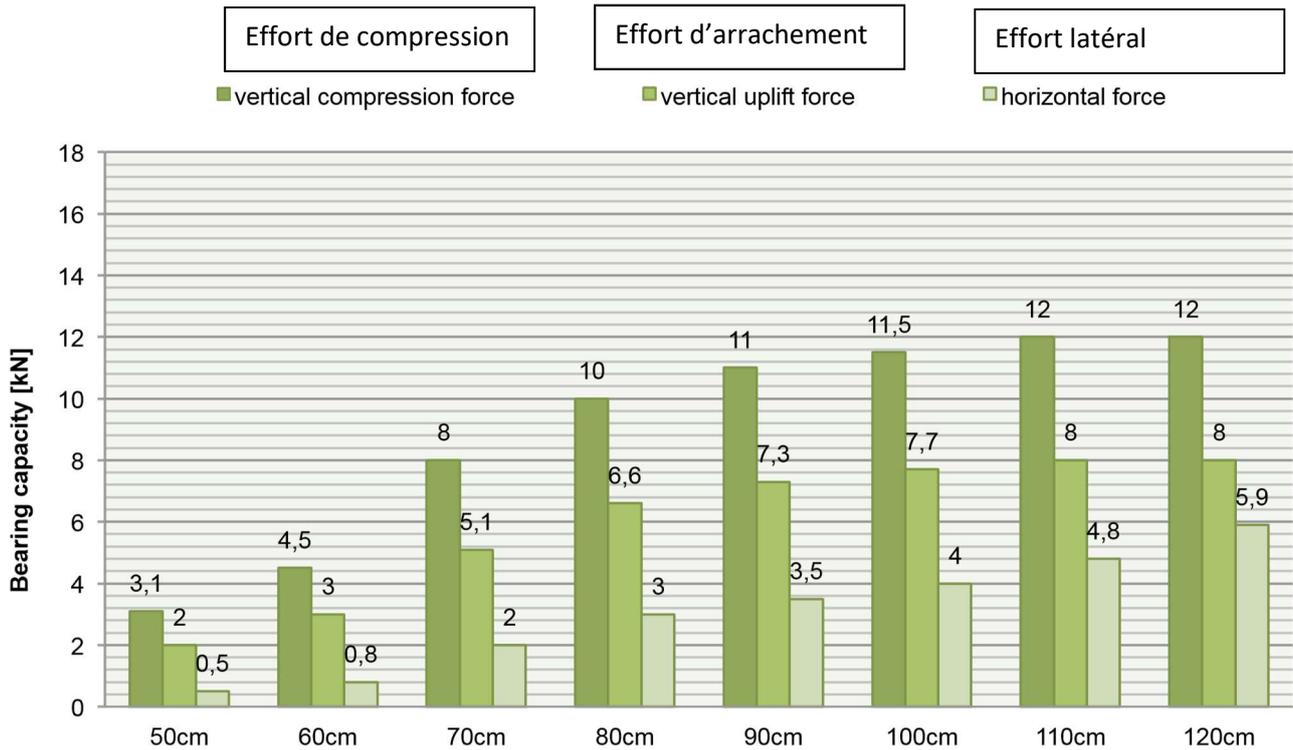

Exemple : vis de 60 cm peut reprendre 450 kg en compression, 300 kg en arrachement et 80 en latéral

Profondeur d'enfoncement de la solution vissée

Les valeurs sont données pour un sol compact semi argileux (moyen)

Les valeurs sont réduites d'un coefficient de sécurité de 35%

Les valeurs sont approximatives

Les vis doivent être sélectionnées sur la base de calcul de statiques et d'étude de sol sur site

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par mauvais choix de vis.